



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.burgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обект: Благоустрояване и вертикална планировка за обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток 1 на Пристанище Бургас”

Клон-териториално поделение Бургас на ДП „Пристанищна инфраструктура”, на основание чл. 186 от ЗОП, ще проведе избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и вертикална планировка на обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток 1 на пристанище Бургас”, чрез събиране на оферти с обява.

Целта на обществената поръчка е създаване на необходимата инфраструктура свързана непосредствено с експлоатацията на реконструираната „Магазия 1”.

Място на изпълнението на обществената поръчка е кейово място №3 и №4, намиращи се на Пристанищен терминал Бургас - Изток, УПИ с идентификатор 07079.618.23.1019 по плана на гр. Бургас.

Финансирането е осигурено със средства, одобрени след доклад пред Директорски съвет на ДП „Пристанищна инфраструктура” за 2016г. Прогнозна стойност на обекта – до 268 900 лв. без ДДС.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 268 900,00 лева /двеста шестдесет и осем хиляди и деветстотин лева/ без ДДС. Участник, предложил цена, по-висока от допустимата, ще бъде отстранен от участие.

Срок за изпълнение на поръчката: по предложение на участниците, но не по-късно от 25 календарни дни от сключването на договора.

Предмет на поръчката

В границите на УПИ VI са изградени нова сграда на Морска гара Бургас, трафик кула, в процес на реконструкция е съществуващата сграда на Магазия 1, както и благоустрояване на югоизточната част на УПИ. Района около 3-4 к.м. попада в етап 2 на фаза идеен проект на обект: „Благоустрояване на част от УПИ VI кв. 1, по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, в обхвата на нов пътнически терминал от 1 до 4 корабни места на пристанищен терминал Бургас – Изток”. Предстои изготвяне на работни проекти за „Цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м.” и „Укрепване кейови стени”. Достъпът се осъществява в директна връзка с градската улична мрежа откъм ул.“Ал.Батемберг”.

Обслужващите алеи в границите на УПИ осигуряват достъп до отделните обособени зони и обекти. В границите на площадката има реализирани мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgass@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

Предметът и целта на настоящата обществена поръчка е изпълнението на строително монтажни работи свързани с демонтиране и направа на съответната инфраструктура за експлоатацията на „Магазия 1“ - пренареждане на съществуващата настилка от гранитни павета, подмяна на асфалтовата настилка, обособяване на зелени площи и осигуряване на необходимата осветеност около Магазия 1.

Обхвата на поръчката е:

На югоизток 10 м от сградата на Магазия 1, на югозапад – до края на кейовата стена, на северозапад 24 м от сградата, на североизток 10м от сградата.

Предвиждат се следните мероприятия:

1. Вертикална планировка на терена и осигуряване на минимални наклони за отводняване;
2. Пренареждане на павета и почистване на съществуващ паваж при кейовата стена;
3. Оформяне на 14 паркоместа от северна страна към улицата;
4. Зони с озеленяване, зона за бъдеща детска площадка и зона с траплини в настилка;
5. Осветление на терасата пред ресторант, бистро 1 и 2, по фасада североизток, както и на бъдеща детска площадка и зона с траплини;
6. Нови улични оттоци и водоснабдяване за бъдеща поливна система в зелената площ;
7. Осигуряване на достъпна среда според изискванията на Наредба № 4/01.07.2009г;

Обекта е I-ва категория по смисъла на чл.137,ал.1,т.1-б”л” от ЗУТ.

I. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ

Строително-монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка са:

Част „Пътна“

- Демонтаж, почистване и сортиране на съществуваща настилка от гранитни павета;
- Демонтаж, почистване и сортиране на релсов път на отпаднала ЖП инфраструктура;
- Премахване на асфалтова настилка;
- Изкоп с багер за постигане на проектни нива от напречни разрези на вертикална планировка и извозване на строителен отпадък до сметище;
- Насип с трошен камък 0-40мм за основа - 16 см
- Уплътняване обратен насип
- Доставка и полагане на бетонови улични и градински бордюри
- Полагане на паваж от гранитни павета
- Доставка и полагане на нови гранитни павета



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgass@bgports.bg, Тел: (+359 56) 876 880, Факс: (+359 56) 876 881

- Изпълнение на бетонова настилка със сулфатоустойчив бетон
- Асфалтиране на паркоместа към съществуваща улица
- Доставка и полагане на тактилни плочи при рампи
- Доставка и полагане на ударопоглъщащи каучукови плочи 40/40/2см
- Доставка и полагане на маркировка при паркоместа
- Почистване на съществуващ паваж при кейовата стена
- Доставка и монтаж на трамплини в настилка

Част „Озеленяване“

- Доставка и полагане на хумусен пласт за тревна площ
- Затревяване

Част „ВиК“

Направа на водопроводна връзка за Пожарен хидрант

- Доставка и монтаж на Пожарен хидрант Ду 80
- Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран с предпазна гарнитура

Направа на площадков водопровод и водомерен възел за поливна система

- Направа на градинска шахта
- Доставка и монтаж на СКФ32
- Доставка и монтаж на водомер с $Q_{max}.h=5m^3/h$

Направа на улични оттоци към Пл. дъждовна канализация

- Доставка и монтаж на муфени PVC тръби $\Phi 200 \times 5,9$
- Доставка и монтаж на уличен отток 50/50 с проводимост 15 l/s – с утайтелна част и $h=1,7$

Част „Електрическа“

Детската площадка

- Доставка на тръбен стълб $H=12$ м над терена, монтаж на анкери, LED осветителни тела $91 \div 104$ W; общ светлинен поток 11 560 lm , IP65 , с антикорозионно покритие, тип SMG100 или еквивалент, с антикорозионно покритие подходящо за агресивна среда;

Тераса пред Бистра и ресторант

- Доставка на тръбен стълб $H=3,50$ м над терена, монтаж на анкери, LED осветително тяло 15W, общ светлинен поток 1425 lm , IP65, с антикорозионно покритие, тип SG15PB или еквивалент , с антикорозионно покритие подходящо за агресивна среда;

Фасада северозток

- Доставка и монтаж на фасада на LED осветително тяло за фасада 30W, общ светлинен поток 3095 lm, IP65, с антикорозионно покритие, тип ETL30 или



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

еквивалент, вкл. и конзола за монтаж, с антикорозионно покритие подходящо за агресивна среда;

- Трасиране на кабелна линия
- Направа изкоп 0,8/0,4м. в почва III кат. Със зариване и трамбоване
- Подготовка на подложката за полагане на кабел в изкоп и покриването му с PVC предпазна лента
- Направа на бетонов фундамент за стълб Н=12 м
- Направа на бетонов фундамент за стълб Н=3,5 м
- Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х2,5мм² в тръба;
- Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм² в кухнята на стълб
- Направа на заземление от поц. винкел 63/63/6 мм L= 1,54 м
- Измерване съпротивлението на защитно заземление;
- Изпитване на кабел НН с повишено напрежение;
- Подвързване на кабел СВТ 5х2,5мм² към съществуващо Гл.Т.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. Рехабилитация на съществуващата настилка на терена и осигуряване на минимални наклони за отводняване.

Съществуващият терен има незначителен общ наклон на юг – югозапад. На места неравностите възпрепятстват провеждането на повърхностните води, което води до тяхното задържане. Новата вертикална планировка ще привързва терена към подходите на сградата и осигурява отвеждане на повърхностните води с надлъжно било при средата на сградата и наклон в две посоки – към улицата и към кейовата стена. Настилка от големи павета към морето се реновира.

Съществуващите настилки /паваж и асфалт/ да бъдат премахнати. Да се направи нова настилка от гранитни павета според нивата на новата вертикална планировка. Да се използват демонтираните павета. Към улицата и по двете напречни страни ще бъдат изградени бетонови улични бордюри, за да се направи връзка със съществуващия терен.

Да се изградят 14 места за успоредно паркиране покрай улицата, за които ще се изпълни нова асфалтова настилка и маркировка. В непосредствена близост до главния вход на сградата да бъде оформено инвалидно паркомясто, със съответната маркировка. Да се осигурят две места за инвалиден достъп до площадката чрез рампи – при главния вход и от север при подхода към сградата. Последните да се изпълнят с паваж и понижени улични бордюри. При една от рампите се монтират антипаркинг колчета в зоната до паркоместата.

В обхвата на благоустрояването са заложили зони с озеленяване и зона за бъдещо изграждане на детска площадка. При прехода с паважа да се изпълнят бетонови градински бордюри.

Между детската площадка и морето е определена зона с трамплини в настилка и ударопоглътща настилка с каучукови плочи, покриваща площта на падане. Последните са



отделени от паважа също с бетонови градински бордюри. Трамплините са готови съоръжения, които ще се монтират според детайл от производителя.

Паважа непосредствено до кейовия камък се запазва, като се предвижда неговата реновация на местата, където е необходимо. Между него и останалата настилка се предвижда ивица надлъжно разположени павета с по-голям размер.

Да се реновира и съществуващата ВиК шахта пред Кафе-бара.

По протежение на улицата да се изградят 5 броя улични оттоци, които ще поемат част от повърхностните води от съществуващия път и тези от площадката с наклон към улицата.

Новата вертикална планировка да бъде съобразена с изискванията на Наредба № 4/01.07.2009г за достъпна среда.

Тъй като настоящия проект е етап от реализацията на цялостната вертикална планировка на територията, изпълнението е необходимо да осигури възможност за безконфликтно привързване към съществуващия терен, до изграждане на следващите етапи. В тази връзка се налага изпълнението на временни стъпала от северна страна, където задигането на площадката не позволява директен преход.

2. Осветление на зоната около сградата с подходящи осветителни тела, монтирани по фасадата и терасите.

В разпределителния шкаф да се окомплектоват комутационната апаратура, управляващия блок с електронен часовник, сензори ден-нощ, електронни защиты.

Осветителните тела да са с вградена система за настройка на намаляване на силата на светенето. Вид LED морско изпълнение, IP65, с антикорозионно покритие подходящо за агресивна среда;

Полагането на силовия кабел да става в защитната тръба.

Заземлението на осветителните тела да става посредством 3-то жило на захранващите кабели от разпределителен шкаф.

3. Нови улични оттоци и водоснабдяване за бъдеща поливна система в зелената площ.

С цел възможността за изграждане на бъдеща поливна система се осигурява водопроводна връзка от водомерната шахта до тревната площ, където ще се изгради градинска шахта.

4. Общи положения

4.1. Строителните и монтажни работи за горния обект следва да се извършат в съответствие с изискванията от Възложителя. Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба №3/2003г. за съставяне актове и протоколи по време на строителството, и чрез отчети за изпълнени СМР, в които се отразяват видовете работи, количествата, единичните цени и стойността – по образец на Възложителя;

4.2. Извършените СМР ще се приемат от лицето определено да осъществява инвеститорския контрол, като се изготвят отчети за реално извършени СМР и финансово счетоводни документи.



4.3. Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

4.4. Влаганите строителни материали трябва да отговарят на БДС и да са придружени със съответните сертификати за качество и произход. Строителят е длъжен да изпълни изискванията на чл.163,ал.2 от ЗУТ да съставя своевременно и да подписва актовете и протоколите по време на строителството, съгласно ЗУТ, да доставя материали с декларации за съответствие

4.5. Извозването и такса депо за строителните отпадъци е за сметка на Изпълнителя на обекта.

4.6. Гаранционните срокове съгласно чл.160, ал.4 и ал.5 от ЗУТ не могат да бъдат под минималните, определени в чл.20 и чл.21 на Наредба №2 от 2003г. на МРРБ.

4.7. При изпълнението на строителните работи е необходимо да се опазват от повреди елементите на сградата, които не са обект на този договор, да се възстановяват засегнатите съществуващи съоръжения, съгласувано с ДП „Пристанищна инфраструктура“. Възстановяването им е за сметка на Изпълнителя.

4.8. Изпълнителят носи пълна отговорност за щети, които са причинени от него на Възложителя и на други засегнати неспазване на техническите правила и норми.

4.9. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява през времетраенето на договора:

- Обезопасяване и сигнализиране на строителната площадка;
- Спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и условията на Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;
- При извършване на строителството да опазва подземната и надземна техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност;

4.10. За удостоверяването на некачествено или лошо изпълнение на СМР, се съставя констативен протокол на място, подписан от представители на изпълнителя и лицето извършващо инвеститорски контрол, придружен със снимков материал. В случай, че изпълнителят откаже да подпише констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на лицето упражняващо инвеститорски контрол, като към него се прилага и снимковия материал. Отстраняването на констатираните недостатъци става в общия срок за изпълнение на строителството.

4.11. Изпълнителят е длъжен да осигури необходимото оборудване, предназначено за ползване по време на строително-монтажните работи.

4.12. Да се спазват всички изисквания, съгласно ЗОП, ЗУТ, ЗЗБУТ и наредбите към тях, касаещи строителството на сгради. Възложителят не носи отговорност за производствени аварии и непредвидени нежелателни събития, които принасят вреди на Изпълнителя и други засегнати.

4.13. При извършване на дейностите по договора Изпълнителят следва да спазва изискванията за:

- опазване живота и здравето на служителите и трети лица;
- опазване от повреждане на имущество на Възложителя;



- опазване на околната среда.

4.14. След приключване на строително-монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

5. Контрол

5.1. Контрол върху Строителните работи:

- Изпълнителят е длъжен преди започване на строително-монтажните работи да изготви, а по време на изпълнението им да води ежедневно необходимата документация за всички СМР, материали и оборудване.

- Всички измервания и изпитвания се извършват от Изпълнителя, който съхранява резултатите от тях.

- Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя по всяко време достъп до съхраняваните от него данни.

- Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка на установените за това места в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

5.2. Контрол на качеството:

Изпълнителят е длъжен да съблюдава качеството на своето изпълнение в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.

6. Изисквания за безопасност

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите български нормативни изисквания.

7. Отговорности, права и задължения на лицата, които ръководят или управляват строителния процес:

- Провеждане на начален и периодичен инструктаж на всички участници в строително-монтажния процес по БХТПБ

- Поддържане в изряден вид на документацията по охрана на труда

- Назначаване на правоспособен и квалифициран персонал

- Запознаване с изискванията по БХТПБ (безопасност и хигиена на труда и противопожарна безопасност): преди започване на работа, през време на работа, при прекъсване и завършване на работата

- Запознаване с изискванията по БХТПБ (безопасност и хигиена на труда и противопожарна безопасност), на които трябва да отговарят строителните машини и другото строително оборудване

- Изисквания за средства за индивидуална защита, които трябва да се ползват

- Условия за принудително и аварийно преустановяване на работа

- Мерки за преодоляване и ликвидиране на аварии и даване на първа долекарска помощ при злополука и др.



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

- Запознаване със сигналите, подавани с ръка и словесни съобщения, които трябва да се подават при работа с кулокранове и повдигателни съоръжения.
- Уточняват се местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и противопожарна охрана.

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

1.1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за строежи от I-ва категория по смисъла на чл.137, ал.1, т.1, б”л” от ЗУТ. (за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени)

2. Икономическо и финансово състояние

2.1. Участникът трябва да имат застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.

Документи за доказване на икономическо и финансово състояние:

Участниците трябва да представят доказателство за наличие на валидна застрахователна полица „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството и да отговаря на изискването да е за обекти от първа категория строежи по смисъла на чл. 137, ал.1, т.1, б.”л” от ЗУТ

3. Технически и професионални способности

3.1. Участникът трябва да е изпълнил поне 3 договора/обекта с предмет сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 години от датата на подаване на офертата;

** под предмет сходен с този на настоящата поръчка да се разбира изпълнение на поне два от следните вида СМР: изграждане на паркинг и съпътстващи дейности, вертикална планировка, площадково ВиК, сградни ел.инсталации*

3.2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица, които ще изпълняват строителството, включително такива, които отговарят за контрола на качеството:

- Ръководител обект/строеж - образователна степен – магистър, с квалификация строителен инженер, специалност: „ПГС/ССС” или „Пътно строителство” или „ВиК”, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.) или еквивалентна, съответстваща на предмета на поръчката; Да е участвал като технически ръководител при изпълнението на поне 1 проект/договор, сходен с предмета на настоящата поръчка.



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.burgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

- Координатор по безопасност и здраве - да има най-малко 3 години стаж на длъжност Координатор по безопасност и здраве и да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ.;

- Експерт - контрол на качеството: Образование и квалификация - завършено висше образование степен „магистър” с квалификация строителен инженер, да има най- малко 3 години стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР и да притежава удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество;

3.3. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството, системи или стандарти за опазване на околната среда, както и за такива за здравословни и безопасни условия на труд

Документи за доказване на технически и професионални способности:

3.1.1. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; (образец № 5)

3.2.1. Списък на ръководния състав, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата, придружен с копия на документи, заверени „вярно с оригинала”, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на техническите лица (*само за покриване на минималните изисквания*). (образец № 6)

3.3.1. Участникът трябва да представи заверени копия от валидни Сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация” или еквивалентни документи по:

- стандарт ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството;
- стандарт ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда;
- стандарт BS OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд.

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Във връзка с изготвянето на предложението си всеки участник в процедурата трябва да провери и анализира предоставените данни, посети и огледа площадката и да добие необходимата информация, както и да направи допълнителни замервания, изчисления и проучвания с цел изясняване на задачите, да прецени вида на оборудването и подготвителните работи на обекта, необходими за окончателното завършване на строително-монтажните работи.

Възложителят ще предостави цялата налична информация, която би била полезна за изпълнението на строителните и ремонтни работи.



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

Участникът представя своята Оферта за изпълнение на поръчката, съгласно **Образец № 1** и **Списък на документите - Образец № 2**

Участникът изготвя към оферта си Техническо предложение по образец № 3, което съдържа минимум Програма за организация на строителния процес с подробен график за изпълнение на СМР (линеен и/или мрежови) и анализ на риска

„Програма за организация на строителния процес“ означава съответстваща на Графика за изпълнение на СМР, Програма на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на СМР, в която са описани: организация на строителството и строителната площадка, план за работа с разпределение на техническите ресурсите /механизация и оборудване/ и работната сила, координация между звената, последователност на дейностите, етапност и срокове за започване и приключване на отделните етапи и тяхното съответствие с представения Линеен график, Диаграма на работната ръка. Координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса. Организацията на гаранционното поддържане на Строежа, време за реакция, аварийни екипи и др. Анализ на рисковете, възможни да възникнат при изпълнение на поръчката, в т.ч. мерки за предотвратяването им, мерки за преодоляването им, вероятност за настъпване и въздействие при настъпване, нива на контрол при управление на риска, процеси по управление на риска по време на изпълнението на договора.

Участникът трябва да предложи цена за изпълнение на поръчката съгласно изготвената от възложителя количествена сметка, по образец № 4

Количествена Сметка

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	Ед. мярка	Количество
Част: Пътна			
	Настилки		
1	Премахване на релсов път	л.м.	755,00
2	Изкоп и извозване на дълбочина до 30-40 см Механизиран	м3	846,00
3	Изкоп за постигане на проектни нива от ВП Механизиран	м3	51,00
4	Ръчен изкоп	м3	30,00
5	Извозване на земни маси на депо	м3	927,00
6	Разриване на земни маси на депо	м3	927,00
7	Демонтаж съществуващи павеа	м2	1350,00
8	Премахване на асфалтова настилка	м2	1186,00
9	Обратен насип с трошен камък	м3	880,00
10	Уплатняване обратен насип	м2	2265,00
11	Доставка и полагане на бетонови улични бордюри 50/35/18	л.м.	225,00
12	Доставка и полагане на бетонови градински бордюри 50/18/5	л.м.	92,00
13	Пясък под настилки с паваж	м3	160,00

**ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”****КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС**

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

14	Полагане на паваж от съществуващи павета	м2	1661,00
15	Доставка и полагане на нови гранитни павета 10/10	м2	220,00
16	Изпълнение на бетонова настилка 10см - бетон C20/25 СУ	м3	5,00
17	Изпълнение на бетонова настилка 15см - бетон C20/25 СУ	м2	210,00
18	Подготвяне на основа за асфалт	м2	262,00
19	Асфалтиране на паркоместа към съществуваща улица - битум. Баластра d=10 см	м2	262,00
20	Изграждане на рампи с паваж при подходи	м2	8,00
21	Изграждане на стъпало с паваж и бет.бордюри при подход	бр.	1,00
22	Изграждане и обработка на разделителна ивица с павета	л.м.	124,00
23	Доставка и полагане на тактилни плочи при рампи - жълти	бр.	56,00
24	Доставка и полагане на ударопоглътящи каучукови плочи 40/40/2см	м2	45,00
25	Доставка и полагане на маркировка при паркоместа	бр.	14,00
26	Доставка и полагане на маркировка при инвалидно паркоместа и подход	бр.	1,00
27	Реновиране на съществуващ паваж при кейов камък	м2	192,00
28	Повдигане на капак на същ.шахта в реновиран паваж	бр.	1,00
29	Доставка и полагане на хидроизолация	м2	21,00
30	Ремонт на външен обем съществуваща шахта	бр.	1
31	Доставка и монтаж на трамплини в настилка - по спецификация	бр.	2
32	Информационни табели при батут	бр.	2
33	Доставка и монтаж на антипаркинг колчета	бр.	3

Част: Озеленяване

Озеленяване			
1	Доставка и полагане на хумусен пласт за тревна площ	м3	24,00
2	Затревяване	м2	100,00
3	Растителни видове - Дърво Тъмен Явор (2,5 - 3,5 м)	бр.	1,00

Част: ВиК

Водопроводна връзка за Пожарен хидрант СМР			
1.	Изкоп с ширина до 1,2 м и дълбочина до 2,0м	м3	18,00
	а/ ръчно на отвал – 30%	м3	5,40
	б/ механизирано на отвал – 70%	м3	12,60
2.	Направа на пясъчна подложка под тръби	м3	1,10
3.	Обратно засипване с отсежки до 30 см над теме тръба – ръчно, вкл. трамбоване	м3	4,25
4.	Обратно дозасипване с изкопаните земни почви – механизирано, вкл. трамбоване	м3	12,65
5	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби Ф90х5,4	м	15,00
6	Доставка и монтаж на ТСК с предпазна гарнитура - Ду 80	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж на ПХ Ду 80	бр.	1,00

**ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“****КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС**

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, e-mail: office.bourgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

8	Доставка и полагане на детекторна обозначителна лента	м	10,00
9	Доставка и монтаж на фасонни части		
	ТН 90° Ф160х90 РЕ100	бр.	1,00
	ПФВ – Ф90 РЕ100	бр.	3,00
10	Доставка и монтаж на стом. фас. части		
	Доставка и монтаж на жибо 1,0 – Ду 160	бр.	2,00
	Доставка и монтаж на ФСП 1,0 – Ду 80	бр.	3,00
	Доставка и монтаж на КоФС 1,0 – Ду 80	бр.	1,00
Пл. водопровод и водомерен възел за поливна – система СМР			
1	Направа на пясъчна подложка под тръби	м ³	3,30
2	Обратно засипване с отсежки до 30 см над теме тръба – ръчно	м ³	11,20
3	Обратно дозасипване с изкопаните земни почви – механизирано	м ³	15,50
4	Доставка и монтаж на СКФ32 в градинска шахта	бр.	2,00
5	Доставка и полагане на детекторна обозначителна лента	м.	47,00
6	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби Ф40х2,4	м.	12,00
7	Доставка и монтаж на фасонни части		
	Т Н90° Ф90х50 РЕ100	бр.	1,00
	Н Ф90х75 РЕ100	бр.	1,00
	Н Ф50х40 РЕ100	бр.	1,00
	Т 90° Ф40х32х40 за РЕ тръби	бр.	1,00
	К90°ф90 ПЕВП PN10	бр.	1,00
	К90°ф40 за РЕ тръби	бр.	2,00
8	Доставка и монтаж на стом. фас. части		
	Доставка и монтаж на СК 1,0 - Ду 40	бр.	1,00
	Доставка и монтаж на СКс изпр. 1,0 - Ду 40	бр.	1,00
	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1,0 - Ду 40	бр.	1,00
	Доставка и монтаж на мех. филтър 1,0 - Ду 40	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на водомер с Q _{max} .h=5м ³ /h	бр.	1,00
10	Направа на бетонни опорни блокове под СК	бр.	2,00
Улични оттоци към Пл. Дъждовна Канализация – СМР			
1.	Изкоп с ширина от 0.80÷2 м и дълбочина до 2,0 м	м ³	70,00
	а/ ръчно на отвал 30%	м ³	21,00
	б/ механизирано на отвал 70%	м ³	49,00
2.	Обратно дозасипване с изкопаните маси- механизирано	м ³	37,60
3.	Обратно засипване с отсежки до 30 см над теме тръба – ръчно	м ³	27,00
4.	Направа на пясъчна подложка 0.10 м	м ³	5,40
5.	Доставка и монтаж на муфени PVC тръби Ф200х5,9	м	45,00
6.	Изпитване на хориз. канализация Ф200х5,9	м	45,00
7.	Доставка и монтаж на уличен отток 50/50 с проводимост 15 l/s – с утайтелна част и h=1,7	бр.	5,00



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.burgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

Част: Електро

РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ			
1	Трасиране на кабелна линия	м	220
2	Направа изкоп 0,8/0,4м. в почва III кат. Със зариване и трамбоване	м	220
3	Подготовка на подложката за полагане на кабел в изкоп и покриването му с PVC предпазна лента	м	220
4	Доставка на стоманотръбен стълб Н= 12 м над терена , монтаж на анкери	бр	2
5	Доставка на стоманотръбен стълб Н= 3,50 м над терена , монтаж на анкери	бр	12
6	Доставка и монтаж на рогатка за осв.тяло тип SMG100 или еквивалент за монтаж на стълб 12м	бр	8
7	Доставка и монтаж на комплект LED осветителни тела 91÷104 W; общ светлинен поток 11 560 lm , IP66 , с антикорозионно покритие, тип SMG100 или еквивалент , за монтаж на стълб 12м	бр	8
8	Доставка и монтаж на комплект с LED осветително тяло 15W, общ светлинен поток 1425 lm , IP65 , с антикорозионно покритие, тип SG15PB или еквивалент , за монтаж на стълб 3,5м	бр	12
9	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за фасада 30W, общ светлинен поток 3095 lm, IP66, с антикорозионно покритие, тип ETL30 или еквивалент, вкл. и конзола за монтаж	бр	13
10	Направа на бетонов фундамент за стълб Н=12 м	бр	2
11	Направа на бетонов фундамент за стълб Н=3,5 м	бр	12
12	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х2,5мм2 в тръба	м	550
13	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 в кухнята на стълб	м	164
14	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф29мм в изкоп	м	220
15	Направа на заземление от поц. винкел 63/63/6 мм L= 1,54 м	бр.	6
16	Направа на суха разделка на кабел СВТ 5х2,5мм2	бр.	14
17	Измерване съпротивлението на защитно заземление	к-т	1
18	Изпитване на кабел НН с повишено напрежение	бр.	3
19	Подвързване на кабел СВТ5х2,5мм2 към съществуващо Тгл.	бр.	3

4. Към офертата участниците подават:

- ДЕКЛАРАЦИЯ за липсата на обстоятелствата по чл 54 ал. 1, т. 1- 5 и 7 ЗОП (образец № 7)
- ДЕКЛАРАЦИЯ за срок на валидност на офертата по чл. 39 ал.3, б. „г“ от ППЗОП (образец № 8)
- ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане клаузите на проекта на договор по чл. 39 ал.3, б. „в“ от ППЗОП(образец № 9)

V. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1, e-mail: office.burgas@bgports.bg, Тел: (+359 56)876 880, Факс: (+359 56) 876 881

Подаване на оферти

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или негов упълномощен представител или по поща/куриер. Върху плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес, наименование на поръчката.

Място на подаване на офертата: гр. Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг № 1

Срок за получаване на оферти

1. Срокът за получаване на оферти е 15 дни, от публикуването на обявата.
2. Възложителят удължава срока по т. 1 с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.
3. След изтичане на срока по т. 2 възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.

Разяснения

1. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в Профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Разглеждане и класиране на оферти

1. Възложителят със заповед определя нечетен брой лица които да разгледат и оценят получените оферти.
2. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.
3. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в Профила на купувача.
4. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 6 изменение на договор е допустимо, при условие че след изменението общата стойност на договора не надхвърля 270 000 лв. без ДДС.

Изготвили:

инж. Тодор Вълев
Експерт в отдел „ИА и СНО”

инж. Александър Тодоров
Експерт в отдел „ИА и СНО”

инж. Димитър Зайков
Експерт в отдел „ИА и СНО”

ДО
КЛОН-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
 Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „**Благоустрояване и вертикална планировка за обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток 1 на Пристанище Бургас”** по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

От "ВИА КОНСТРУКТ ГРУП" ЕООД с ЕИК, 175396059

със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Лозенец, п.к.1421, бул."Черни връх" 59А и адрес за кореспонденция: гр.София, р-н Лозенец, п.к.1421, бул."Черни връх" 59А, телефон за контакт 02/816 99 62, факс 02/816 99 34, електронна поща viaconstructgroup@gmail.com
 банкова сметка: IBAN: BG04UNCR70001516854861, BIC UNCRBGSF, Уникредит Булбанк“ АД, представлявано от Велизар заличено Радев в качеството на управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с откритата процедура чрез събиране на оферти с обява, Ви представям нашето Техническо предложение за изпълнение на обект: „**Благоустрояване и вертикална планировка за обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток 1 на Пристанище Бургас”**”, съобразено с Техническите спецификации.

1. Програма за организация на строителния процес с подробен график за изпълнение на СМР (линеен и/или мрежови) и анализ на риска:
„Програма за организация на строителния процес” означава съответстваща на Графика за изпълнение на СМР, Програма на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на СМР, в която са описани: организация на строителството и строителната площадка, план за работа с разпределение на техническите ресурсите /механизация и оборудване/ и работната сила, координация между звената, последователност на дейностите, етапност и срокове за започване и приключване на отделните етапи и тяхното съответствие с представения Линеен график, Диаграма на работната ръка. Координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса. Организацията на гаранционното поддържане на Строежа, време за реакция, аварийни екипи и др. Анализ на рисковете, възможни да възникнат при изпълнение на поръчката, в т.ч. мерки за предотвратяването им, мерки за преодоляването им, вероятност за настъпване и въздействие при настъпване, нива на контрол при управление на риска, процеси по управление на риска по време на изпълнението на договора. (до 40 стр.)

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:

Готови сме да изпълним обекта в срок от 18 календарни дни (словом: осемнадесет), считано от датата на подписване на договора за обществена поръчка.

Гаранционният срок, който предлагаме е: 2 /две/ години. Предложеният гаранционен срок е в съответствие с Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2. Приложения:

2.1. Линеен - календарен график за изпълнение на предмета на поръчката.

2.2. Диаграма на работната ръка.

3. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

3.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

3.2 Ще сключим договор в указания от вас срок;

3.3 Съгласни сме да поддържа валидна застраховката „*професионална отговорност в строителството*“ до завършването на дейностите по договора;

3.4 Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

3.5 Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС № 325/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

3.6 Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация

3.7. Изпълнението на всички дейности ще бъде съобразено с изискванията на ЗУТ, касаещи тази категория строителство и Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и са застраховани в съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, както и останалите нормативни актове, уреждащи проектирането и строителството в Република България.

3.8. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

20.07.2016 г.


ПОДПИС
ПЕЧАТ

Велизар Радев- управител

ВВ заличено съгласно
чл.2 от ЗЗЛД

100005

ДИАГРАМА НА РАБОТНИЦИТЕ

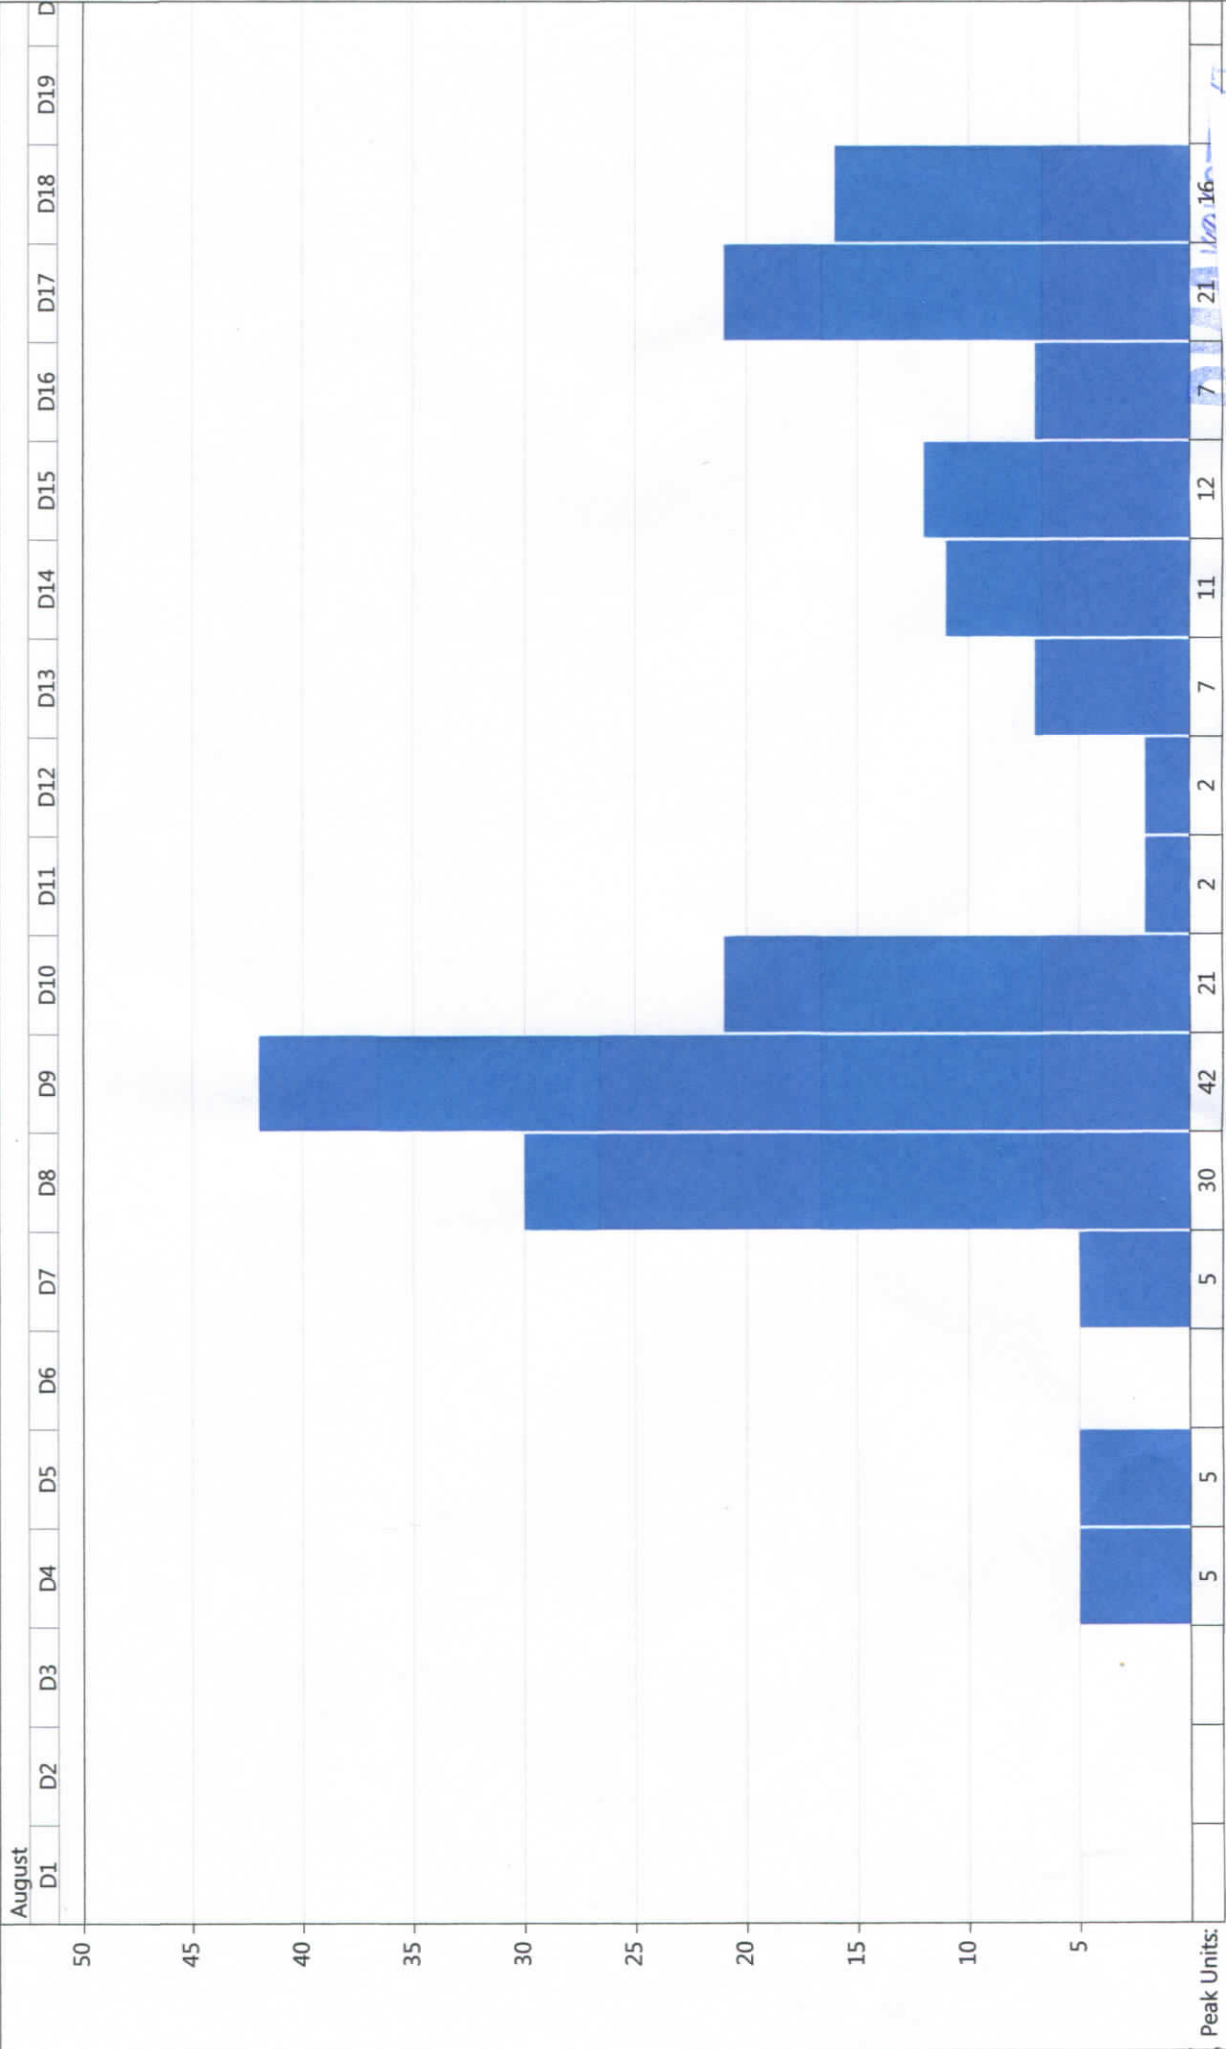

РАБОТНИЦИ

Overalllocated:

Allocated:

заличено съгласно

чл. 2 от ЗЗЛД


ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names			August
1	РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА "МАГАЗИЯ - 1" В УПИ VI 0007079.618.1019 ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС	18 days	1.8.16	18.8.16				D-2	D-1
2	Протокол за откриване на строителна площадка и определяна на строителната линия и ниво на строежа	1 day	1.8.16	1.8.16					1 day
3	Мобилизация	2 days	2.8.16	3.8.16	2				
4	Настилки	13 days	4.8.16	16.8.16					
5	Премахване на релсов път	2 days	4.8.16	5.8.16	3				
6	Изкоп и извозване на дълбочина до 30-40 см Механизиран	1 day	6.8.16	6.8.16	5				
7	Изкоп за постигане на проектни нива от ВП Механизиран	1 day	7.8.16	7.8.16	6				
8	Ръчен изкоп	1 day	7.8.16	7.8.16	7FF	изкопчия[5]			
9	Извозване на земни маси на депо	1 day	8.8.16	8.8.16	8				
10	Разриване на земни маси на депо	1 day	8.8.16	8.8.16	9FF				
11	Демонтаж съществуващи павета	2 days	4.8.16	5.8.16	5SS	строителен работн			
12	Премахване на асфалтова настилка	2 days	4.8.16	5.8.16	11SS				
13	Обратен насип с трошен камък	1 day	6.8.16	6.8.16	12				
14	Уплатняване обратен насип	1 day	7.8.16	7.8.16	13				
15	Доставка и полагане на бетонови улични бордюри 50/35/18	1 day	8.8.16	8.8.16	14	строителен работник[3]			
16	Доставка и полагане на бетонови градински бордюри 50/18/5	1 day	8.8.16	8.8.16	15SS	строителен работник[3]			
17	Пясък под настилки с паваж	1 day	9.8.16	9.8.16	16				
18	Полагане на паваж от съществуващи павета	2 days	9.8.16	10.8.16	17SS	настилкаджия[5]			
19	Доставка и полагане на нови гранитни павета 10/10	1 day	9.8.16	9.8.16	18SS	настилкаджия[4]			
20	Изпълнение на бетонова настилка 10см - бетон C20/25 СУ	1 day	10.8.16	10.8.16	19	настилкаджия[2]			
21	Изпълнение на бетонова настилка 15см - бетон C20/25 СУ	1 day	11.8.16	11.8.16	20	настилкаджия[2]			
22	Подготвяне на основа за асфалт	1 day	12.8.16	12.8.16	21	строителен работн			
23	Асфалтиране на паркоместа към съществуваща улица - битум. Баластра d=10 см	1 day	13.8.16	13.8.16	22	строителен работник[3]			
24	Изграждане на рампи с паваж при подходи	1 day	13.8.16	13.8.16	23SS	строителен работник[2]			
25	Изграждане на стъпало с паваж и бет.бордюри при подход	1 day	13.8.16	13.8.16	24SS	строителен работник[2]			
26	Изграждане и обработка на разделителна ивица с павета	1 day	14.8.16	14.8.16	25	настилкаджия[3]			
27	Доставка и полагане на тактилни плочи при рампи - жълти	1 day	14.8.16	14.8.16	26SS	настилкаджия[2]			
28	Доставка и полагане на ударопоглещащи каучукови плочи 40/40/2см	1 day	14.8.16	14.8.16	27SS	настилкаджия[2]			
29	Доставка и полагане на маркировка при паркоместа	1 day	14.8.16	14.8.16	28SS	строителен работник[2]			
30	Доставка и полагане на маркировка при инвалидно паркоместо и подход	1 day	14.8.16	14.8.16	29SS	строителен работник[2]			
31	Реновиране на съществуващ паваж при кейов камък	1 day	15.8.16	15.8.16	30	строителен работник[5]			
32	Повдигане на капак на същ.шахта в реновиран паваж	1 day	15.8.16	15.8.16	31SS	строителен работник[3]			
33	Доставка и полагане на хидроизолация	1 day	15.8.16	15.8.16	32SS	строителен работник[2]			
34	Ремонт на външен обем съществуваща шахта	1 day	15.8.16	15.8.16	33SS	строителен работник[2]			
35	Доставка и монтаж на трамплини в настилната - по спецификация	1 day	16.8.16	16.8.16	34	строителен работник[3]			
36	Информационни табели при батут	1 day	16.8.16	16.8.16	35SS	строителен работн			
37	Доставка и монтаж на антипаркинг колчета	1 day	16.8.16	16.8.16	36SS	строителен работник[2]			


37	Доставка и монтаж на антипаркинг колчета	1 day	16.8.16	16.8.16	36SS	строителен работник[2]
38	Озеленяване	1 day	17.8.16	17.8.16		
39	Доставка и полагане на хумусен пласт за тревна площ	1 day	17.8.16	17.8.16	37	строителен работник[3]
40	Затревяване	1 day	17.8.16	17.8.16	39SS	строителен работн
41	Растителни видове - Дърво Тъмен Явор (2,5 - 3,5 м)	1 day	17.8.16	17.8.16	40SS	строителен работник
42	Водопроводна връзка за Пожарен хидрант СМР	1 day	8.8.16	8.8.16		
43	Изкоп с ширина до 1,2 м и дълбочина до 2,0м ръчно на отвал - 30%	1 day	8.8.16	8.8.16	44SS	изкопчия[2]
44	Изкоп с ширина до 1,2 м и дълбочина до 2,0м механизирено на отвал - 70%	1 day	8.8.16	8.8.16	7	
45	Направа на пясъчна подложка под тръби	1 day	8.8.16	8.8.16	44FF	строителен работник[2]
46	Обратно засипване с отсевки до 30 см над теме тръба - ръчно, вкл. трамбоване	1 day	8.8.16	8.8.16	48FF	строителен работник[2]
47	Обратно дозасипване с изкопаните земни почви - механизирено, вкл. трамбоване	1 day	8.8.16	8.8.16	46FF	
48	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби Ф90x5,4	1 day	8.8.16	8.8.16	45FF	строителен работник[2]
49	Доставка и монтаж на ТСК с предпазна гарнитура - Ду 80	1 day	8.8.16	8.8.16	48FF	строителен работник[2]
50	Доставка и монтаж на ПХ Ду 80	1 day	8.8.16	8.8.16	48FF	строителен работн
51	Доставка и полагане на детекторна обозначителна лента	1 day	8.8.16	8.8.16	48FF	строителен работник[2]
52	Доставка и монтаж на ТН 90° Ф160x90 PE100	1 day	8.8.16	8.8.16	48FF	строителен работник[2]
53	Доставка и монтаж на ПФВ - Ф90 PE100	1 day	8.8.16	8.8.16	48FF	строителен работник[2]
54	Доставка и монтаж на жибо 1,0 - Ду 160	1 day	8.8.16	8.8.16	48FF	строителен работник[2]
55	Доставка и монтаж на ФСП 1,0 - Ду 80	1 day	8.8.16	8.8.16	48FF	строителен работник[2]
56	Доставка и монтаж на КоФС 1,0 - Ду 80	1 day	8.8.16	8.8.16	48FF	строителен работник[2]
57	Пл.водопровод и водомерен възел за поливна - система СМР	1 day	9.8.16	9.8.16		
58	Направа на пясъчна подложка под тръби	1 day	9.8.16	9.8.16	56	строителен работник[2]
59	Обратно засипване с отсевки до 30 см над теме тръба - ръчно	1 day	9.8.16	9.8.16	63FF	строителен работник[2]
60	Обратно дозасипване с изкопаните земни почви - механизирено	1 day	9.8.16	9.8.16	59FF	
61	Доставка и монтаж на СКФ32 в градинска шахта	1 day	9.8.16	9.8.16	60FF	строителен работник[2]
62	Доставка и полагане на детекторна обозначителна лента	1 day	9.8.16	9.8.16	63FF	строителен работник
63	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби Ф40x2,4	1 day	9.8.16	9.8.16	58FF	строителен работник[2]
64	Доставка и монтаж на Т Н90° Ф90x50 PE100	1 day	9.8.16	9.8.16	63FF	строителен работник[2]
65	Доставка и монтаж на Н Ф90x75 PE100	1 day	9.8.16	9.8.16	64FF	строителен работник[2]
66	Доставка и монтаж на Н Ф50x40 PE100	1 day	9.8.16	9.8.16	65FF	строителен работник[2]
67	Доставка и монтаж на Т 90° Ф40x32x40 за РЕ тръби	1 day	9.8.16	9.8.16	66FF	строителен работник[2]
68	Доставка и монтаж на К90°ф90 ПЕВП PN10	1 day	9.8.16	9.8.16	67FF	строителен работник[2]
69	Доставка и монтаж на К90°ф40 за РЕ тръби	1 day	9.8.16	9.8.16	67FF	строителен работник[2]
70	Доставка и монтаж на СК 1,0 - Ду 40	1 day	9.8.16	9.8.16	69FF	строителен работн
71	Доставка и монтаж на СКс изпр. 1,0 - Ду 40	1 day	9.8.16	9.8.16	70FF	строителен работник[2]
72	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1,0 - Ду 40	1 day	9.8.16	9.8.16	71FF	строителен работник[2]
73	Доставка и монтаж на мех.филтър 1,0 - Ду 40	1 day	9.8.16	9.8.16	72FF	строителен работник[2]
74	Доставка и монтаж на водомер с Qmax.h=5m3/h	1 day	9.8.16	9.8.16	73FF	строителен работник[2]
75	Направа на бетонни опорни блокове под СК	1 day	9.8.16	9.8.16	63FF	строителен работник[2]
76	Улични оттоци към Пл. Дъждовна Канализация - СМР	1 day	10.8.16	10.8.16		
77	Изкоп с ширина от 0.80+2 м и дълбочина до 2,0 м ръчно на отвал 30%	1 day	10.8.16	10.8.16	60	изкопчия[5]
78	Изкоп с ширина от 0.80+2 м и дълбочина до 2,0 м механизирено на отвал 70%	1 day	10.8.16	10.8.16	77FF	

73	клапа 1,0 - Ду 40	Доставка и монтаж на мех. филтър 1,0 - Ду 40	1 day	9.8.16	9.8.16	72FF	строителен работник[2]
74		Доставка и монтаж на водомер с Qmax.h=5m3/h	1 day	9.8.16	9.8.16	73FF	строителен работник[2]
75		Направа на бетонни опорни блокове под СК	1 day	9.8.16	9.8.16	63FF	строителен работник[2]
76		УЛИЧНИ ОТТОЦИ КЪМ ПЛ. ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ - СМР	1 day	10.8.16	10.8.16		
77		Изкоп с ширина от 0.80÷2 м и дълбочина до 2,0 м ръчно на отвал 30%	1 day	10.8.16	10.8.16	60	изкопчия[5]
78		Изкоп с ширина от 0.80÷2 м и дълбочина до 2,0 м механизирено на отвал 70%	1 day	10.8.16	10.8.16	77FF	
79		Обратно дозасипване с изкопаните маси- механизирено	1 day	10.8.16	10.8.16	82FF	
80		Обратно засипване с отсевки до 30 см над теме тръба - ръчно	1 day	10.8.16	10.8.16	79FF	строителен работник[2]
81		Направа на пясъчна подложка 0.10 м	1 day	10.8.16	10.8.16	78FF	строителен работник[2]
82		Доставка и монтаж на муфени PVC тръби Ф200х5,9	1 day	10.8.16	10.8.16	81FF	строителен работник[2]
83		Изпитване на хориз. канализация Ф200х5,9	1 day	10.8.16	10.8.16	80FF	строителен работник
84		Доставка и монтаж на уличен отток 50/50 с проводимост 15 l/s - с утайтелна част и h=1,7	1 day	10.8.16	10.8.16	83FF	строителен работник[2]
85		РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ	2 days	17.8.16	18.8.16		
86		Трасиране на кабелна линия	1 day	17.8.16	17.8.16	37	строителен работн
87		Направа изкоп 0,8/0,4м. в почва III кат. Със зариване и трамбоване	1 day	17.8.16	17.8.16	86FF	
88		Подготовка на подложката за полагане на кабел в изкоп и покриването му с PVC предпазна лента	1 day	17.8.16	17.8.16	87FF	строителен работник[2]
89		Доставка на стоманотръбен стълб Н= 12 м над терена , монтаж на анкери	1 day	18.8.16	18.8.16	95	строителен работник[3]
90		Доставка на стоманотръбен стълб Н= 3,50 м над терена , монтаж на анкери	1 day	18.8.16	18.8.16	89SS	строителен работник[3]
91		Доставка и монтаж на рогатка за осв. тяло тип SMG100 или еквивалент за монтаж на стълб 12м	1 day	18.8.16	18.8.16	89SS	строителен работник
92		Доставка и монтаж на комплект LED осветителни тела 91÷104 W; общ светлинен поток 11 560 lm , IP66 , с антикорозионно покритие, тип SMG100 или еквивалент , за монтаж на стълб 12м	1 day	18.8.16	18.8.16	91SS	строителен работник
93		Доставка и монтаж на комплект с LED осветително тяло 15W, общ светлинен поток 1425 lm , IP65 , с антикорозионно покритие, тип SG15PB или еквивалент , за монтаж на стълб 3,5м	1 day	18.8.16	18.8.16	90SS	строителен работник
94		Доставка и монтаж на LED осветително тяло за фасада 30W, общ светлинен поток 3095 lm, IP66, с антикорозионно покритие, тип ETL30 или еквивалент, вкл. и конзола за монтаж	1 day	18.8.16	18.8.16	93SS	строителен работник
95		Направа на бетонов фундамент за стълб Н=12 м	1 day	17.8.16	17.8.16	87SS	строителен работник[2]
96		Направа на бетонов фундамент за стълб Н=3,5 м	1 day	17.8.16	17.8.16	95SS	строителен работник[2]
97		Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х2,5мм2 в тръба	1 day	17.8.16	17.8.16	99SS	строителен работник[2]
98		Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 в кухнята на стълб	1 day	18.8.16	18.8.16	89SS	строителен работник[2]
99		Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф29мм в изкоп	1 day	17.8.16	17.8.16	96SS	строителен работник[2]
100		Направа на заземление от поц. винкел 63/63/6 мм L= 1,54 м	1 day	18.8.16	18.8.16	93SS	строителен работник[2]
101		Направа на суха разделка на кабел СВТ 5х2,5мм2	1 day	17.8.16	17.8.16	97SS	строителен работник
102		Измерване съпротивлението на защитно заземление	1 day	18.8.16	18.8.16	100SS	строителен работник
103		Изпитване на кабел НН с повишено напрежение	1 day	18.8.16	18.8.16	102SS	строителен работник
104		Подвързване на кабел СВТ5х2,5мм2 към съществуващо Тгл.	1 day	17.8.16	17.8.16	101SS	строителен работник
105		ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА С АКТ 1 day ОБРАЗЕЦ 15		18.8.16	18.8.16	104	

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ "ВИА КОНСТРУКТ ГРУП" ЕООД

August D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11

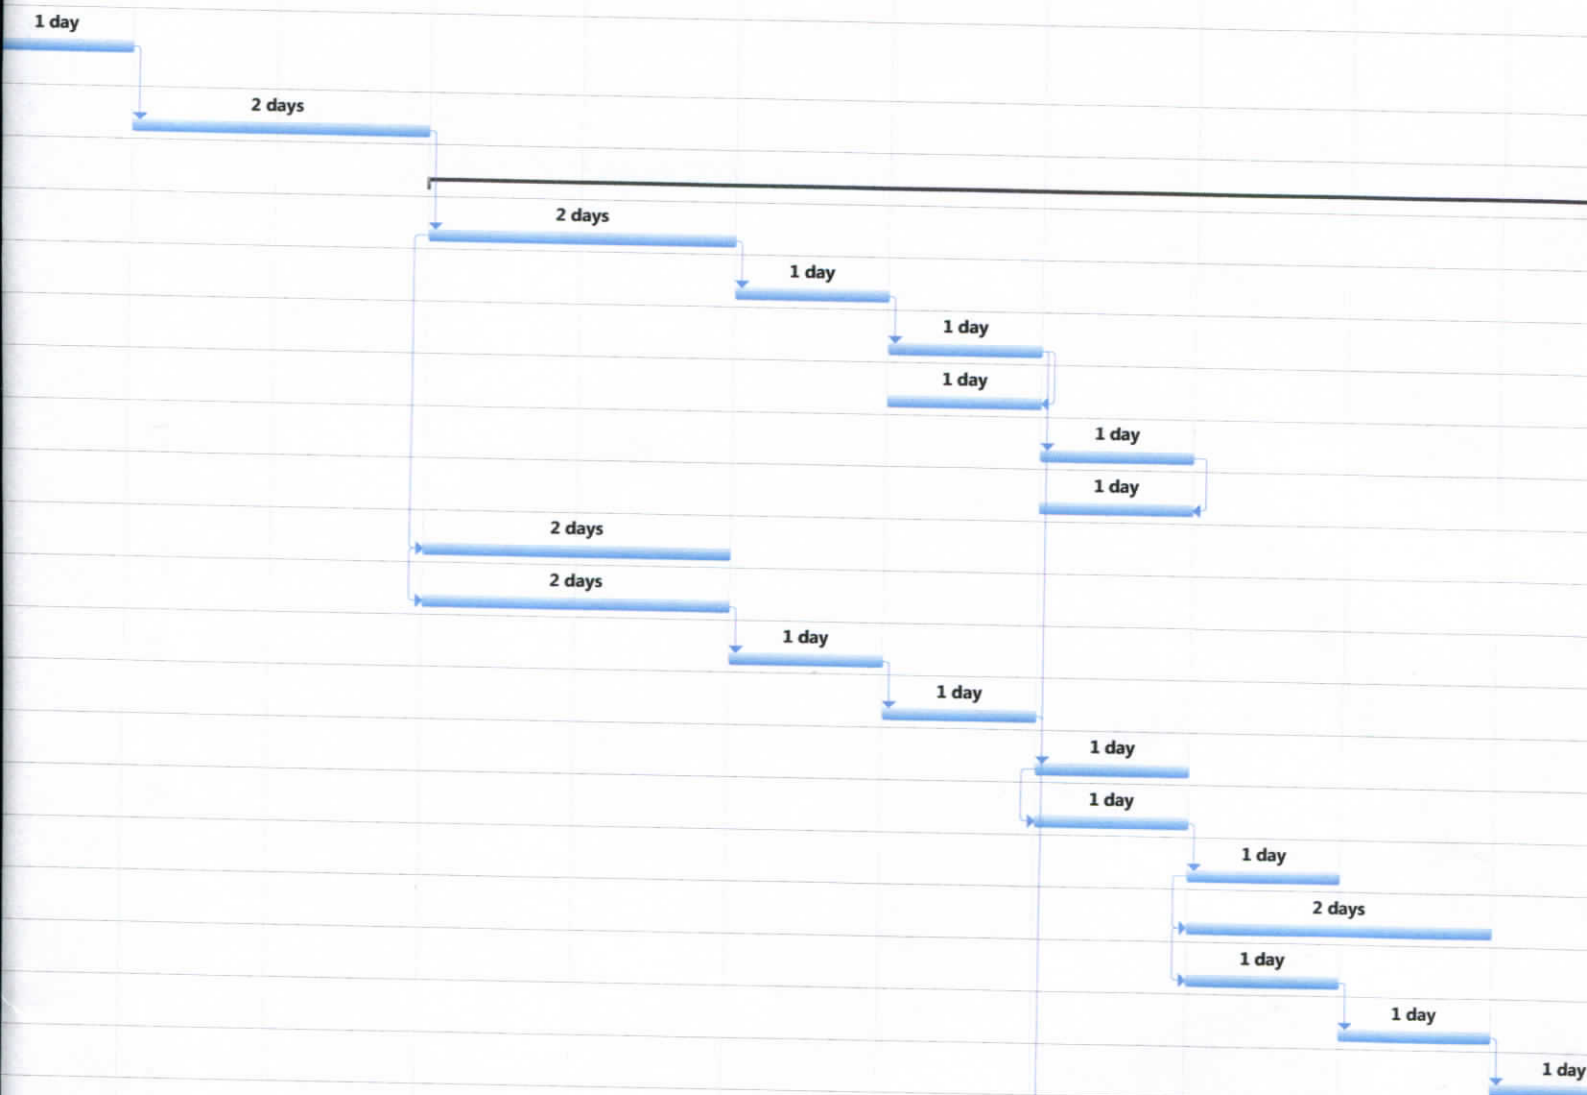



1 day

1 day

1 day

1 day

1 day

1 day

1 day

1 day

1 day



1 day

1 day

1 day

1 day

1 day



ВИА КОНСТРУКТ
ГРУППА ЕООД

Подпис и печат:

100047

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД



Седалище и адрес на управление: 1303 гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 81-83, адрес за кореспонденция: 1303 гр. София, ул. „Осогово“ № 38-40, Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 403 – 03/16.04.2014 г. на КФН

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

за застраховка ПО на участниците в проектирането и строителството

No: 7261610000097

Място и дата на сключване: в гр./с.СОФИЯ, на 19.01.2016, от Агенция 100 АСЕТ ИНШУРЪНС ЦУ

Брокер/Агент: НЮ ЕИДЖЪНТ, код/№ на легитим. документ 100С0002, адрес: гр./с. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАН: ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД

ЕИК: 175396059

Адрес: гр. СОФИЯ, п.код 1000, Бул/ул. Черни връх, № 59А, тел. 2 816 99 25

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД

ПОКРИТИ РИСКОВЕ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ПРЕМИЯ:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

Обект на застрахователна защита е професионалната отговорност на Застрахования за вреди (смърт или телесно увреждане вследствие на злополука и пълно или частично увреждане на движимо или недвижимо имущество), настъпили през срока на застраховката и причинени на други участници в строителството и/или трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му. Вредите се обезщетяват въз основа на писмени претенции, предявени за първи път през срока на застраховката, при условие че действията или бездействията на Застрахования, предизвикали вредите, са извършени след началната дата на застраховката или след вписаната в полицата ретроактивна дата. Застрахователят покрива отговорността на Застрахования в границите на определените в полицата лимити, но не по-малко от определените в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Покриват се и съдебните разноски по гражданските дела, образувани по предявени искове срещу Застрахования, когато Застрахователят е привлечен в процеса, до размера на лимитите, договорени в застрахователната полица.

ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ

Лимитите на отговорност са както следва:

- 600 000 лева за всяко едно събитие и
- 600 000 лева в агрегат за срока на застраховката.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ

Договаря се безусловно самоучастие на застрахования в размер на 10% от всяка една щета, но не по-малко от 600,00 (шестстотин) лева.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ

Строител

РЕТРОАКТИВНА ДАТА

5/пет/ години назад до 20.01.2011 г. ретроактивна дата за всички обекти.

Застрахователна премия: 600.00 BGN Данък по ЗДЗП: 12.00 BGN

Общо за плащане: 612.00 BGN

Общо за плащане(словом): ШЕСТСТОТИН И ДВАНАДЕСЕТ BGN

Начин на плащане: ☒ Еднократно ☐ Разсрочено, на ... бр. вноски, дължими както следва:

Вноска	Дата за плащане на вноската	Сума на разсрочената премия	Данък по ЗДЗП	Сума на вноската
1	19.01.2016 г.	600.00 BGN	12.00 BGN	612.00 BGN

Срок на застраховката: 00:00:00 часа на 20.01.2016 г. до 24:00:00 часа на 19.01.2017 г.

Декларирам, че получих, запознат съм и приемам Общите и Специални условия по застраховката.

Декларирам, че ми е предоставена информацията за потребителите на застрахователни услуги съгласно изискванията на Кодекса за застраховане (КЗ).

Декларирам, че съм съгласен вписаните в документацията по застраховката данни, които са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и/или представляват застрахователна тайна да бъдат използвани, обработвани или предоставяни на трети лица от застрахователя.

Известно ми е, че съгласно чл. 202, ал. 2 от КЗ, при неплащане на дължимата разсрочена премийна вноска до датата за плащането ѝ, записана в тази полица, застраховката се прекратява в 24.00 ч. на петнадесетия ден, считано от същата дата.

Неразделна част от този договор за застраховка са Общите и специални условия по застраховката. Въпросника-предложение, всички добавъци към него и документи удостоверяващи плащане на премията.

Полицата влиза в сила след заплащане на застрахователната премия или първата дължима вноска по полицата, освен ако не е уговорено друго.

ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

Подпис, печат



ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

Подпис, печат



ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 130116217000006 / 11.08.2016 г.

за застраховка "Всички рискове при изпълнение на строителните работи"

ЗАСТРАХОВАТЕЛ	„ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, Агенция Изток, ЕИК 121718407 Адрес: София, бул.Евл.Георгиев № 98
ЗАСТРАХОВАН	❖ КЛОН-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС НА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ – ВЪЗЛОЖИТЕЛ , ЕИК:1303161400023, гр.Бургас, бул. Княз Ал.Батенберг №1 ❖ „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД - ИЗПЪЛНИТЕЛ , ЕИК: 175396059, Адрес: гр.София, бул.Черни връх№.59А,
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИЯ ОБЕКТ	Изпълнение на СМР на обект: Благоустройство и вертикална планировка за обект „Модернизация на сграда МАГАЗИЯ 1 на терминал Изток 1 на Пристанище Бургас“
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ	Съгласно Общите условия на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД за застраховка „Всички рискове при изпълнение на строителните работи“.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ	№ 003 „Покритие за щети, възникнали през гаранционния период“ – 6 (шест) месеца По тази клауза се покриват щети върху строително-монтажния обект, причинени от Застрахования при извършване на работи в изпълнение на задълженията му през гаранционния период. Действието на тази клауза се активира само в случай че в рамките на основния срок на застраховката бъде издадено Разрешение за ползване на обекта от ДНСК; № 102 „Специални условия за покритие на щети върху подземни кабели, тръбопроводи и други съоръжения“: Застрахователят ще покрива щети върху подземни кабели, тръбопроводи и/или други съоръжения, ако преди началото на работите Застрахованият е извършил проучване при съответните власти за точното им разположение и е предприел необходимите мерки за предпазването им от повреда. При увреждане на известни комуникации (подземни съоръжения, които се намират точно на посочените в ситуативните планове места) – Лимитът на отговорност на Застрахователя за едно събитие е до 10 000 лева (десет хиляди лева) и удвоената сума за срока на застраховката. При увреждане на неизвестни комуникации (подземни съоръжения, чието местоположение не е посочено правилно в ситуативния план) – Лимитът на отговорност на Застрахователя за едно събитие е до 5 000 лева (пет хиляди лева) и удвоената сума за срока на застраховката. Във всички случаи Застрахователят ще обезщетява само разходите за поправка на кабелите, тръбопроводите и/или подземните съоръжения и ще изключва всякакво възстановяване на суми за произтичащи от щетата пропуснати ползи и договорни санкции. № 110 „Специални условия за мерки за безопасност при валежи, повишаване на нивото на водните басейни и наводнение“ - По тази клауза Застрахователят ще обезщетява Застрахования за щети само в случаите, когато те са възникнали вследствие валежи, повишаване нивото на водни басейни и наводнение и когато при планирането и изпълнението на съответния проект са взети достатъчни мерки за безопасност. В този смисъл достатъчно мерки за безопасност означава, че са взети предвид данните за валежите, повишаване нивото на водните басейни и наводненията, отнасящи се за застрахования район и за целия срок на застраховката. Тези данни следва да се вземат от статистиката на местната метеорологична служба за последните 10 години. Не се обезщетяват щети, които възникват поради факта, че Застрахованият не е отстранил своевременно препятствията (пясък, дървета) за свободното протичане на водата.

	№ 112 „Специални условия за пожарогасителни съоръжения и противопожарна охрана на строителни обекти“. Съгласно условията на тази клауза, трябва да бъдат спазени всички изисквания по отношение на пожарообезопасеността на обекта. За всички изпълнители, извършващи пожароопасни работи, се въвежда разрешителен режим. Строителните материали и монтажни елементи се разпределят в няколко склада, при което не трябва да се превишава 50.000.00 лева (петдесет хиляди лева) за всеки склад. Складовете трябва или да се намират на разстояние не по-малко от 50 (петдесет) м. един от друг, или да са разделени от противопожарни стени. № 117 „Специални условия при полагане на водопроводи и прокарване на канализация“. По тази клауза Застрахователят ще обезщетява Застрахования за щети в резултат на наводнение или затлачване на тръбопроводи, изкопи и шахти само до 10.00 м. (десет метра) дължина на изкопа за всяка щета, ако са изпълнени следните условия: • веднага след полагането им, тръбите да бъдат така укрепени, че при наводняване на изкопа да не може да бъде променено положението им • веднага след полагането им, тръбите да са изолирани срещу проникване на вода, кал и пр.; • незабавно след приключване на изпитването за налягане на тръбопровода, съответните части от изкопа да се запълват.
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА	60 (шестдесет) дни Начало: 00:00 часа на 15.08.2016 г. Край: 24:00 часа на 13.10.2016 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ	Дължима застрахователна премия: 577.90 лева Дължим Данък върху застрахователните премии 2% (ДЗП 2 %): 11.56 лева ; Общо дължима сума: 589.46 лева (словом: петстотин осемдесет и девет лв и четиридесет и шест ст.) (Дължима застрахователна премия + Дължим данък върху застрахователните премии)

РАЗДЕЛ I: МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА	ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ/ ЛИМИТИ (ЛВ.)	БАЗА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАСТР. СУМА	САМОУЧАСТИЕ
1. Проектната стойност на строително-монтажния обект, включваща вложените в строежа строителни материали, оборудване, труд и други разходи:	250175.55	Стойност по ПСД без ДДС	10% във всяка щета, но не по-малко от 2 000 лв.
2. Допълнителни (непредвидени) разходи в размер на 5 % от проектната стойност на обекта	12508.78		
3. Разходи за ограничаване на щетите и за разчистване на останки след настъпване на застрахователно събитие (до 5% от стойността на строителния обект)	10 000.00	Лимит на отговорност	

ОБЩА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА ПО РАЗДЕЛ I: 272684.33 лв. (словом: двеста седемдесет и две хиляди шестстотин осемнадесет и четири лв и тридесет и три стотинки)

РИСКОВЕ С ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ	ЛИМИТ **	САМОУЧАСТИЕ
1. Земетресение, морски вълни	20% от З.С. по Раздел I	10% във всяка щета, но не по-малко от 2 000 лв.
2. Буря (ураган), проливен дъжд, наводнение; свличане или срутване на земна и/или скална маса, потъване на земни пластове	20% от З.С. по Раздел I	

**Лимитът на отговорност е определен за едно събитие и за серийна щета. Отговорността на Застрахователя за всички събития за срока на застраховката е двукратният размер на отговорност за едно събитие.

РАЗДЕЛ II: ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА

ПОКРИТИ РИСКОВЕ	ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ (ЛВ.)	САМОУЧАСТИЕ
1. Неимуществени вреди – общо за всички събития за срока на застраховката	26250	10% във всяка щета, но не по-малко от 2 000 лв. за имуществени щети
1.1. За едно събитие	13125	
2. Имуществени щети – общо за всички събития за срока на застраховката	26250	
2.1. За едно събитие	13125	

ОБЩ ЛИМИТ ЗА СРОКА НА ЗАСТРАХОВКАТА ПО РАЗДЕЛ II: 52500 лв. (Словом: петдесет и две хиляди и петстотин лева)

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:

1. Неразделна част от Застрахователната полица са:

- Попълнено Предложение – въпросник „Всички рискове при изпълнение на строителните работи“;
- Договор за строителство;
- Подробна КСС;
- График на изпълнение на строителните работи;

2. В случай на застрахователно събитие „Допълнителните/ непредвидени разходи предварително включени в застрахователната сума до договорен по полицата лимит, се доказват с подробна количествено-стойностна сметка (КСС), анализи по ценообразуващи показатели, разходооправдателни документи, съгласувани според предвижданията на националното законодателство.

Данни за застрахователния посредник: ЕЙ ВИ КЕЙ ИНВЕСТ ЕООД 21734124.

Дата и място на издаване на застрахователната полица: гр. София, 11.08.2016 г.

Застрахованият заявява, че е получил, запознал се е и приема Общите условия на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД за застраховка „Всички рискове при изпълнение на строителството“, в сила от 01.06.2007 г., с изменения и допълнения в сила от 01.01.2010 г., които са му предадени при сключване на настоящия застрахователен договор.

Застрахованият декларира, че:

1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185 /1/ от Кодекса за застраховането, преди сключване на настоящия договор;

2. е информиран от Застрахователя за обстоятелствата по чл.19 от ЗЗЛД, получил е Приложение №1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със Застрахователя и във връзка с изпълнение на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие Застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Настоящата застрахователна полица се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. Застрахователната полица, заедно с писменото Предложение-въпросник, Декларация за липса на щети, Договор за строителство, подробна Количествено – стойностна сметка, График за изпълнение на строителните работи, Декларация за липса на щети и Общите условия за застраховка „Всички рискове при изпълнение на строителството“, са неразделна част от застрахователния договор.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:



ЗАСТРАХОВАН:

**ВИИ КОНСТРУКТ
ГРУП ЕООД**

12-08-2016

София, 12.08.2016 г.

ОРИГИНАЛ

ДО
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ /ТП/ -
БУРГАС към ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩНА
ИНФРАСТРУКТУРА /ДППИ/
ул. Батенберг 1
гр. Бургас

Изм. № 09/11: 58-065854

**БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 961DGI1162259U61
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР**

Ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Света Неделя 7, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831919536 сме уведомени, че между Вас, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ /ТП/ - БУРГАС към ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА /ДППИ/, гр. Бургас, ул. Батенберг 1, като Възложител и фирма ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх 59А, с ЕИК 175396059, като Изпълнител, предстои да бъде сключен Договор с предмет: „Благоустрояване и вертикална планировка на обект: „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток 1 на Пристанище Бургас““ на обща стойност BGN 262,684.33.

В съответствие с условията на договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата BGN 7,880.53 /словом: седем хиляди осемстотин и осемдесет и 0.53 лева/, представляваща 3 % от стойността на договора.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД, ние, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, се задължаваме неотменяемо и безусловно, да Ви изплатим, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, всяка сума максимум до BGN 7,880.53 /словом: седем хиляди осемстотин и осемдесет и 0.53 лева / при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по Договора.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане извършено по нея по силата на предявен иск.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до 31 Октомври 2016г. и изтича изцяло и автоматично, в случай че до 16.00 часа на 31 Октомври 2016г. искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД на адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7. След тази дата и час ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ѝ след представяне, от Вас или от Изпълнителя, на оригинала на същата в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД на горепосочения адрес, или след получаване на Ваше писмено уведомление за освобождаването на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД от отговорност по гаранцията, представено ни чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените върху него подписи принадлежат на лицата, имащи право да Ви представляват.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

/Р. Велизарова/

/М. Колева/

ДО
КЛОН-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ БУРГАС
ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”
Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг” № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване и вертикална планировка за обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток 1 на Пристанище Бургас” по Глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява

От "ВИА КОНСТРУКТ ГРУП" ЕООД с ЕИК, 175396059

със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Лозенец, п.к.1421, бул."Черни връх" 59А
и адрес за кореспонденция: гр.София, р-н Лозенец, п.к.1421, бул."Черни връх" 59А,
телефон за контакт 02/816 99 62, факс 02/816 99 34, електронна поща
viaconstructgroup@gmail.com

банкова сметка: IBAN: BG04UNCR70001516854861, BIC UNCRBGSF, Уникредит Булбанк“
АД, представлявано от Велизар заличено Радев в качеството на управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с откритата процедура чрез събиране на оферти с обява Ви представям нашето Ценово предложение за изпълнение на обект: „Благоустрояване и вертикална планировка за обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток 1 на Пристанище Бургас”, съобразено с Техническите спецификации и КС на възложителя.

ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА 262 684,33 лв. /словом: Двеста шестдесет и две хиляди шестотин осемдесет и четири лева и тридесет и три стотинки/ лв. без ДДС.

В общата стойност са включени непредвидените работи, които са в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС и възлизат на 12 508,78 лв. (Дванадесет хиляди петстотин и осем лева и седемдесет и осем стотинки).

Предложената от нас цена е получена на база твърди единични цени на видовете работи, както следва:

**РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА "МАГАЗИЯ - 1" В УПИ VI
007079.618.1019 ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС**

Технически проект - Благоустройство и вертикална планировка

Количествено Стойностна Сметка

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР	Ед. мярка	Количество	ед.цена	стойност
Част: Пътна					
	Настилки				
1	Премахване на релсов път	л.м.	755,00	44,69	33740,95
2	Изкоп и извозване на дълбочина до 30-40 см Механизиран	м3	846,00	13,98	11827,08
3	Изкоп за постигане на проектни нива от ВП Механизиран	м3	51,00	7,50	382,25
4	Ръчен изкоп	м3	30,00	26,24	787,20
5	Извозване на земни маси на депо	м3	927,00	5,08	4709,16
6	Разриване на земни маси на депо	м3	927,00	2,09	1937,43
7	Демонтаж съществуващи павета	м2	1350,00	11,12	15012,00
8	Премахване на асфалтова настилка	м2	1186,00	13,63	16165,18
9	Обратен насип с трошен камък	м3	880,00	32,23	28362,40
10	Уплатняване обратен насип	м2	2265,00	1,19	2695,35
11	Доставка и полагане на бетонови улични бордюри 50/35/18	л.м.	225,00	26,13	5880,15
12	Доставка и полагане на бетонови градински бордюри 50/18/5	л.м.	92,00	20,75	1909,37
13	Пясък под настилки с паваж	м3	160,00	42,30	6768,00
14	Полагане на паваж от съществуващи павета	м2	1661,00	16,18	26874,98
15	Доставка и полагане на нови гранитни павета 10/10	м2	220,00	51,46	11321,64
16	Изпълнение на бетонова настилка 10см - бетон С20/25 СУ	м3	5,00	250,62	1253,10
17	Изпълнение на бетонова настилка 15см - бетон С20/25 СУ	м2	210,00	33,80	7098,00
18	Подготвяне на основа за асфалт	м2	262,00	5,76	1509,12
19	Асфалтиране на паркоместа към съществуваща улица - битум. Баластра	м2	262,00	31,41	8229,42
20	Изграждане на рампи с паваж при подходи	м2	8,00	64,94	519,52
21	Изграждане на стъпало с паваж и бет.бордюри при подход	бр.	1,00	65,65	65,65
22	Изграждане и обработка на разделителна ивица с павета	л.м.	124,00	25,09	3111,16
23	Доставка и полагане на тактилни плочи при рампи - жълти	бр.	56,00	7,55	422,80
24	Доставка и полагане на ударопоглещащи каучукови плочи 40/40/2см	м2	45,00	68,64	3088,80

100050

ДИЗАЙН
заличено съгласно
чл.2 от ЗЗЛД

**РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА "МАГАЗИЯ - 1" В УПИ VI
007079.618.1019 ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС**

Технически проект - Благоустройство и вертикална планировка

25	Доставка и полагане на маркировка при паркоместа	бр.	14,00	13,90	194,60
26	Доставка и полагане на маркировка при инвалидно паркомясто и подход	бр.	1,00	213,66	213,66
27	Реновиране на съществуващ паваж при кейов камък	м2	192,00	19,69	3780,48
28	Повдигане на капак на същ. шахта в реновиран паваж	бр.	1,00	109,46	109,46
29	Доставка и полагане на хидроизолация	м2	21,00	16,97	356,37
30	Ремонт на външен обем съществуваща шахта	бр.	1	75,57	75,57
31	Доставка и монтаж на трамплини в настилка - по спецификация	бр.	2	6192,21	12384,42
32	Информационни табели при батути	бр.	2	132,78	265,56
33	Доставка и монтаж на антипаркинг колчета	бр.	3	29,39	88,17

Част: Озеленяване

	Озеленяване				
1	Доставка и полагане на хумусен пласт за тревна площ	м3	24,00	24,39	585,36
2	Затревяване	м2	100,00	3,33	333,00
3	Растителни видове - Дърво Тъмен Явор (2,5 - 3,	бр.	1,00	3709,34	3709,34

Част: ВК

	Водопроводна връзка за Пожарен хидрант СМР				
1.	Изкоп с ширина до 1,2 м и дълбочина до 2,0м	м3	18,00		
	а/ ръчно на отвал - 30%	м3	5,40	18,58	100,33
	б/ механизирано на отвал - 70%	м3	12,60	7,50	94,50
2.	Направа на пясъчна подложка под тръби	м3	1,10	44,45	48,90
3.	Обратно засипване с отсежки до 30 см над теме тръба - ръчно, вкл. трамбоване	м3	4,25	8,48	36,04
4.	Обратно дозасипване с изкопаните земни почви - механизирано, вкл. трамбоване	м3	12,65	5,53	69,95
5	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби Ф90х5,4	м	15,00	10,88	163,19
6	Доставка и монтаж на ТСК с предпазна гарнитура - Ду 80	бр.	1,00	248,20	248,20
7	Доставка и монтаж на ПХ Ду 80	бр.	1,00	603,00	603,00
8	Доставка и полагане на детекторна обозначителна лента	м	10,00	0,65	6,50
9	Доставка и монтаж на фасонни части				
	ТН 90° Ф160х90 РЕ100	бр.	1,00	161,54	161,54
	ПФВ - Ф90 РЕ100	бр.	3,00	13,57	40,71
10	Доставка и монтаж на стом. фас. части				

100051

заличено съгласно
чл.2 от ЗЗЛД

ВНИМАТЕЛНО

**РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА "МАГАЗИЯ - 1" В УПИ VI
007079.618.1019 ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС**

Технически проект - Благоустройство и вертикална планировка

	Доставка и монтаж на жибо 1,0 – Ду 160	бр.	2,00	180,72	361,44
	Доставка и монтаж на ФСП 1,0 – Ду 80	бр.	3,00	24,53	73,59
	Доставка и монтаж на КоФС 1,0 – Ду 80	бр.	1,00	113,32	113,32
	Пл. водопровод и водомерен възел за поливна – система СМР				
1	Направа на пясъчна подложка под тръби	м³	3,30	44,45	146,69
2	Обратно засипване с отсекки до 30 см над теме тръба – ръчно	м³	11,20	8,27	92,62
3	Обратно дозасипване с изкопаните земни почви – механизизирано	м³	15,50	5,53	85,72
4	Доставка и монтаж на СКФ32 в градинска шахта	бр.	2,00	21,75	43,50
5	Доставка и полагане на детекторна обозначителна лента	м.	47,00	0,65	30,55
6	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби Ф40х2,4	м.	12,00	3,17	37,98
7	Доставка и монтаж на фасонни части				
	Т Н90° Ф90х50 РЕ100	бр.	1,00	51,49	51,49
	Н Ф90х75 РЕ100	бр.	1,00	21,35	21,35
	Н Ф50х40 РЕ100	бр.	1,00	6,82	6,82
	Т 90° Ф40х32х40 за РЕ тръби	бр.	1,00	8,21	8,21
	К90°ф90 ПЕВП РН10	бр.	1,00	25,09	25,09
	К90°ф40 за РЕ тръби	бр.	2,00	7,18	14,36
8	Доставка и монтаж на стом. фас. части				0,00
	Доставка и монтаж на СК 1,0 - Ду 40	бр.	1,00	24,70	24,70
	Доставка и монтаж на СКс изпр. 1,0 - Ду 40	бр.	1,00	27,59	27,59
	Доставка и монтаж на възвратна клапа 1,0 - Ду 40	бр.	1,00	13,59	13,59
	Доставка и монтаж на мех. филтър 1,0 - Ду 40	бр.	1,00	24,12	24,12
9	Доставка и монтаж на водомер с Qmax.h=5m³/h	бр.	1,00	174,02	174,02
10	Направа на бетонни опорни блокове под СК	бр.	2,00	187,20	374,40
	Улични оттоци към Пл. Дъждовна Канализация – СМР				
1.	Изкоп с ширина от 0.80±2 м и дълбочина до 2,0 м	м³	70,00		0,00
	а/ ръчно на отвал 30%	м³	21,00	18,58	390,18
	б/ механизизирано на отвал 70%	м³	49,00	7,50	367,50
2.	Обратно дозасипване с изкопаните маси-механизизирано	м³	37,60	5,58	209,81
3.	Обратно засипване с отсекки до 30 см над теме тръба – ръчно	м³	27,00	8,27	223,29
4.	Направа на пясъчна подложка 0.10 м	м³	5,40	44,45	240,03

100052

В **И** **А** **И** **Д** **О** **Т** **О** **В** **И** **Т**
заличено съгласно
чл.2 от ЗЗЛД

**РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА "МАГАЗИЯ - 1" В УПИ VI
007079.618.1019 ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС**

Технически проект - Благоустройство и вертикална планировка

5.	Доставка и монтаж на муфени PVC тръби Ф200х5,9	м	45,00	40,92	1841,40
6.	Изпитване на хориз. канализация Ф200х5,9	м	45,00	3,05	137,25
7.	Доставка и монтаж на уличен отток 50/50 с проводимост 15 l/s – с утайтелна част и h=1,7	бр.	5,00	422,16	2110,80
Част: Електро					
РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ					
1	Трасиране на кабелна линия	м	220	0,11	24,20
2	Направа изкоп 0,8/0,4м. в почва III кат. Със зариване и трамбоване	м	220	7,71	1696,20
3	Подготовка на подложката за полагане на кабел в изкоп и покриването му с PVC предпазна лента	м	220	1,33	292,60
4	Доставка на стоманотръбен стълб Н= 12 м над терена , монтаж на анкери	бр	2	850,96	1701,92
5	Доставка на стоманотръбен стълб Н= 3,50 м над терена , монтаж на анкери	бр	12	317,46	3809,52
6	Доставка и монтаж на рогатка за осв.тяло тип SMG100 или еквивалент за монтаж на стълб 12м	бр	8	59,84	478,72
7	Доставка и монтаж на комплект LED осветителни тела 91÷104 W; общ светлинен поток 11 560 lm , IP66 , с антикорозионно покрите, тип SMG100 или еквивалент , за монтаж на стълб 12м	бр	8	718,08	5744,64
8	Доставка и монтаж на комплект с LED осветително тяло 15W, общ светлинен поток 1425 lm , IP65 , с антикорозионно покрите, тип SG15PB или еквивалент , за монтаж на стълб 3,5м	бр	12	298,21	3578,52
9	Доставка и монтаж на LED осветително тяло за фасада 30W, общ светлинен поток 3095 lm, IP66, с антикорозионно покрите, тип ETL30 или еквивалент, вкл. и конзола за монтаж	бр	13	298,21	3876,73
10	Направа на бетонов фундамент за стълб Н=12 м	бр	2	151,34	302,68
11	Направа на бетонов фундамент за стълб Н=3,5 м	бр	12	73,96	887,52
12	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х2,5мм ² в тръба	м	550	3,44	1892,00

100053

заличено съгласно
чл.2 от ЗЗЛД

**РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА "МАГАЗИЯ - 1" В УПИ VI
007079.618.1019 ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС**

Технически проект - Благоустройство и вертикална планировка

13	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5мм ² в кухнята на стълб	м	164	1,83	299,81
14	Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф29мм в изкоп	м	220	2,21	485,72
15	Направа на заземление от поц. винкел 63/63/6 мм L= 1,54 м	бр.	6	67,10	402,60
16	Направа на суха разделка на кабел СВТ 5x2,5мм ²	бр.	14	1,07	14,98
17	Измерване съпротивлението на защитно заземление	к-т	1	38,87	38,87
18	Изпитване на кабел НН с повишено напрежение	бр.	3	5,43	16,29
19	Подвързване на кабел СВТ5x2,5мм ² към съществуващо Тгл.	бр.	3	7,02	21,06
ОБЩО:					250175,55
5 % непредвидени р-ди					12508,78
ОБЩО с непредвидени					262684,33
ДДС 20%					52536,87
ВСИЧКО:					315221,19

ВИ КОНСТРУКТ
заличено съгласно
чл.2 от ЗЗЛД

100051

Цената за изпълнение е окончателна, като:

- Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.
- При несъответствие между предложените в количествено-стойностните сметки цени за изпълнение на отделните видове СМР и други дейности с посочената по-горе цена за изпълнение, валидна ще бъде цената за изпълнение. Ако такова не съответствие бъде открито, се задължаваме да приведем цените на отделните видове СМР и другите дейности в съответствие с цената за изпълнение на договора.

Плащането на Цената за изпълнение се извършва при условията и по реда от проекта на договор.

Прилагаме количествено – стойностни сметки (КСС на електронен носител в Excel формат), подробни анализи на предложените от нас единични цени.

20.07.2016

ПОДПИС
ПЕЧАТ

ЗАКОНСТРУКТ
заличено съгласно
чл.2 от ЗЗЛД
ЕООД
Велизар Радев- управител

100055